
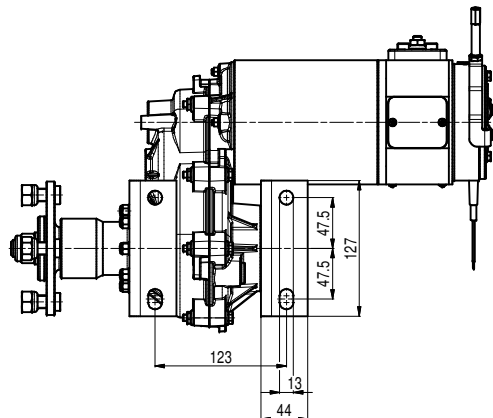




MOTORE	MOTOR		PM-L
POTENZA	POWER	W	800
TENSIONE BATTERIA	BATTERY VOLTAGE	V	24
TENSIONE FASE	VOLTAGE ON PHASE	V	-
GIRI NOMINALI	RATED SPEED	Rpm	-
GIRI MASSIMI	MAX SPEED	Rpm	2800
COPPIA MAX	MAX TORQUE	Nm	2.73
CORRENTE NOMINALE	RATED CURRENT	A	45
FREQUENZA NOMINALE	RATED FREQUENCY	Hz	-
SERVIZIO	DUTY	S2	10/20
PROTEZIONE	PROTECTION	IP	54
ISOLAMENTO	INSULATION	INS	F
IMPULSI ENCODER	PULSE REVOLUTION	N°	-
FRENO EM	EM BRAKE	Nm - V	12-24 IP65
FRENO SERVIZIO IDRA.	IDRA. SERVICE BRAKE	Nm	-
FRENO STAZIONAMENTO	PARK BRAKE	Nm	-
RAPPORTO	RATIO	R	1:31.64
GIRI NOMINALI IN USCITA	NOMINAL OUTPUT SPEED	Rpm	-
GIRI MASSIMI IN USCITA	MAX OUTPUT SPEED	Rpm	88
COPPIA MAX IN USCITA	MAX OUTPUT TORQUE	Nm	259
QUANTITA' OLIO	OIL CAPACITY	cc	250
INSERIRE OLIO	OIL INSIDE		Si/Yes
TIPO OLIO	OIL TYPE		SHC 75W90
PESO	WEIGHT	kg	

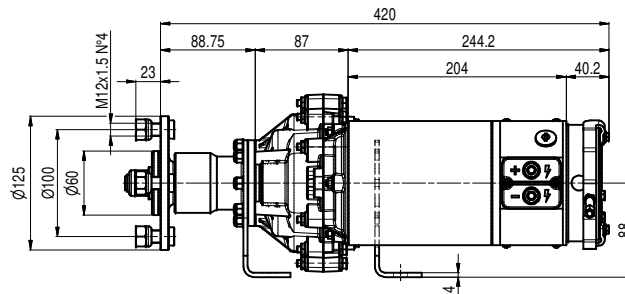

Scala 1 : 8

SOLO PER DISCUSSIONE / ONLY FOR DISCUSSION
IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE / IF IN DOUBT ASK

N°	Descrizione modifica	Data	Dis.	Pos.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

disegnato / drawn 	data / date 21/09/2022	INGOMBRO / DIMENSION			
controllato / checked	data / date			Rubiera-Reggio Emilia-Italy www.benevelli.it	
scala / scale 1:5(1:8)	formato foglio / sheet size A3	descrizione / name Riduttore TR1 PLUS / Reducer TR1 PLUS		gruppo/group OF	sottogruppo/subgroup 2022
revisione / reference 1 / 3	n° foglio / sheet no	TR1		n° disegno/drawing no OF220930EX01	