

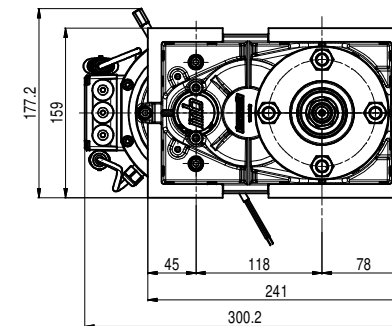
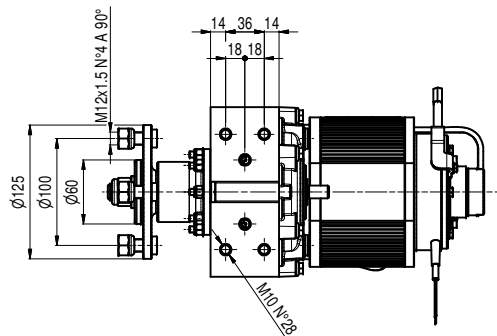


Prepared for Encoder 58 type

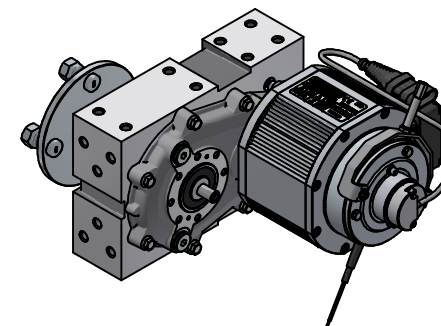

MDS		51J13202590ET080400
MOTORE	MOTOR	SMAC
POTENZA	POWER	W 1500
TENSIONE BATTERIA	BATTERY VOLTAGE	Vdc 48
TENSIONE FASE	VOLTAGE ON PHASE	Vac -
GIRI NOMINALI	RATED SPEED	rpm 3000
GIRI MASSIMI	MAX SPEED	rpm -
COPPIA MAX	MAX TORQUE	Nm 13
CORRENTE NOMINALE	RATED CURRENT	A 34
FREQUENZA NOMINALE	RATED FREQUENCY	Hz 200 (8)
SERVIZIO	DUTY	S2 60°
PROTEZIONE	PROTECTION	IP 54
CLASSE ISOLAMENTO	INSULATION CLASS	INS F
IMPULSI ENCODER	PULSES REVOLUTION	N° -
FRENO EM	EM BRAKE	Nm - V 12-24 IP65
FRENO SERVIZIO IDRA.	IDRA. SERVICE BRAKE	Nm -
FRENO STAZIONAMENTO	PARKING BRAKE	Nm -
RAPPORTO	RATIO	R 1:31.64
GIRI NOMINALI IN USCITA	NOM. OUTPUT SPEED	rpm 95
GIRI MASSIMI IN USCITA	MAX OUTPUT SPEED	rpm -
COPPIA MAX IN USCITA	MAX OUTPUT TORQUE	Nm 411
QUANTITA' OLIO	OIL CAPACITY	cc 250
INSERIRE OLIO	OIL INSIDE	Si / Yes
TIPO OLIO	OIL TYPE	SHC 75W90
PESO	WEIGHT	kg

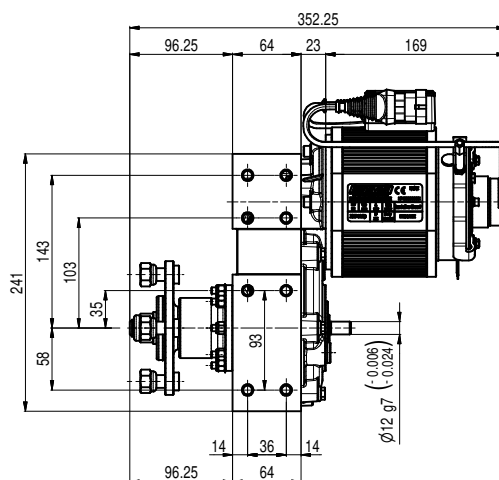

SOLO PER DISCUSSIONE / ONLY FOR DISCUSSION
IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE / IF IN DOUBT ASK

N°	Descrizione modifica	Data	Dis.	Pos.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

disegnato / drawn	data / date	INGOMBRO / DIMENSION		benevelli	
controllato / checked	data / date			Rubiera-Reggio Emilia-Italy www.benevelli.it	
scala / scale	formato foglio / sheet size	descrizione / name		gruppo/group	sottogruppo/subgroup
1:5	A3	Motoruota DD1 / Drive wheel DD1		OF	2022
revisione / reference	n° foglio / sheet no	DD1		n° disegno/drawing no	
00	1 / 3			OF220910EX01	